Gleitring „Z“ für optionale ST/STC/SD/SC- u. PG- Schutz-Lagerung

Verwendung von Gleitringen „Z“ (rot/grün) für Schutzlagerung in Verbindung mit unterschiedlichen Profilrohrausführungen

Die Gleitringe "Z" gibt es in zwei verschiedenen Farben (rot/grün) für unterschiedliche Profilrohrausführungen.
Für alle roten Gleitringe “Z“, für die Profile 1, 1G,2a, 2aG und S5, ist ein zusätzlicher Stützring auf dem Profilrohr erforderlich. Speziell beim Profilrohr S5 musste für die Stützringmontage das Profil auf 57,7mm partiell überdreht werden.

Die neuen grünen Gleitringe "Z" stützen sich jetzt direkt auf dem Profilrohr S5 ab. Der Stützring und das Überdrehen der Profilrohre entfällt.

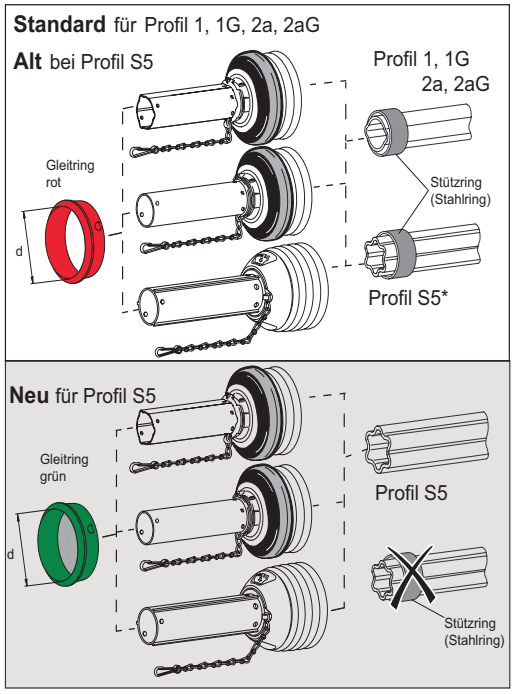

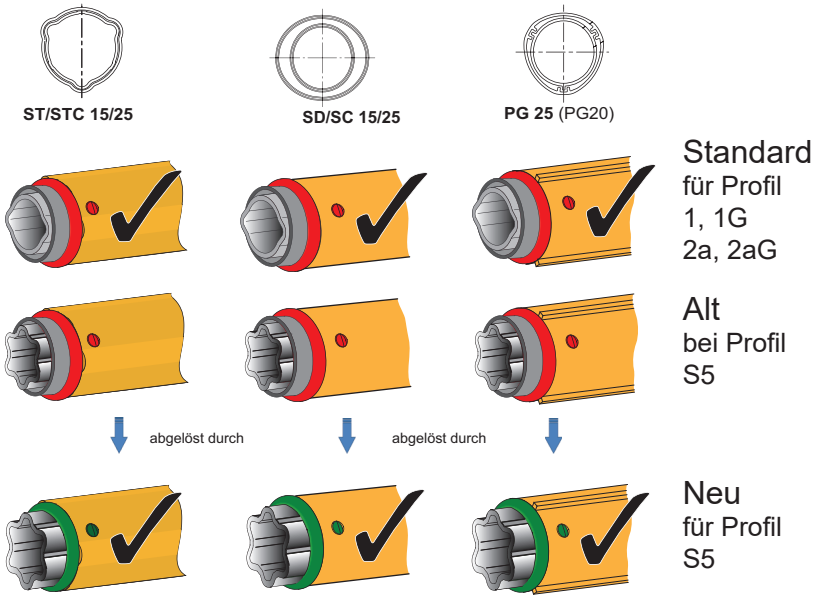

	Schutz	Profil						Stützring			Gleitring			
		Profil 1	Profil 1G	Profil 2a	Profil 2aG	Profil S5	Nabe Ø 75	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.			d [mm]	Zeichnungs-Nr.	Bestell-Nr.
1	ST/STC/SD/SC 15	x	x					16.20.74	1381621		SD15Z (rot)	52	82.83.106	1355154
2	ST/STC/SD/SC 25			x	x	(x)*		16.20.71	1381284		SD25Z (rot)	63	82.83.107	1355155
3	ST/STC/SD/SC 25					(x)*		16.20.191	1198509***					
4	ST/STC/SD/SC 25					x		-	-		SD25Z (grün)	62	82.83.115	1158845
5	SD/SC 35						x	-	-		SD35Z (rot)	76	82.83.108	1355156
6	PG25 (PG20)			x	x	(x)*		16.20.38	1123099		PG20-25Z (rot)	67	82.83.111	1122376
7	PG25 (PG20)					(x)**		16.20.238	1158831					
8	PG25 (PG20)					x		-	-		PG20-25Z (grün)	62	82.83.123	1601934

* Alte Ausführung ** Alte Ausführung - kein Abdrehen erforderlich *** Alte Ausführung - Ring geschlitzt

Walterscheid GmbH | Hauptstraße 150 | D-53797 Lohmar
Tel.: +49 2246 12-0 | Fax: +49 2246 12-3501
www.walterscheid.com