



Bague de glissement „Z“ pour protecteurs disponibles en variantes ST/STC/SD/SC et PG

Utilisation de bagues de glissement „Z“ (rouge/vert) pour protecteurs disponibles en combinaison avec différents types de tubes profilés

Les bagues de glissement „Z“ sont disponibles en deux couleurs différentes (rouge/vert) pour différents types de tubes profilés.

Toutes les bagues de glissement rouges „Z“, destinées aux profils 1, 1G, 2a, 2aG et S5, nécessitent une bague de renfort supplémentaire sur le tube profilé. Pour le montage de la bague de renfort sur le tube profilé S5, il fallait partiellement repasser ce dernier au tour sur une longueur de 57,7 mm.

Quant aux nouvelles bagues de glissement vertes „Z“, elles viennent maintenant s'appuyer directement sur le tube profilé S5. La bague de renfort et le repassage au tour des tubes profilés ne sont donc plus nécessaires.

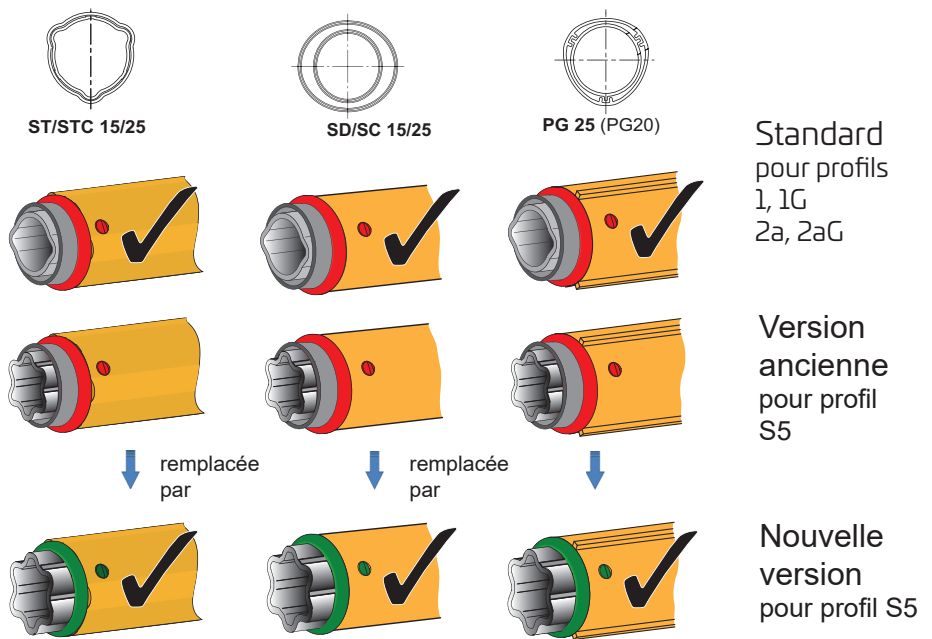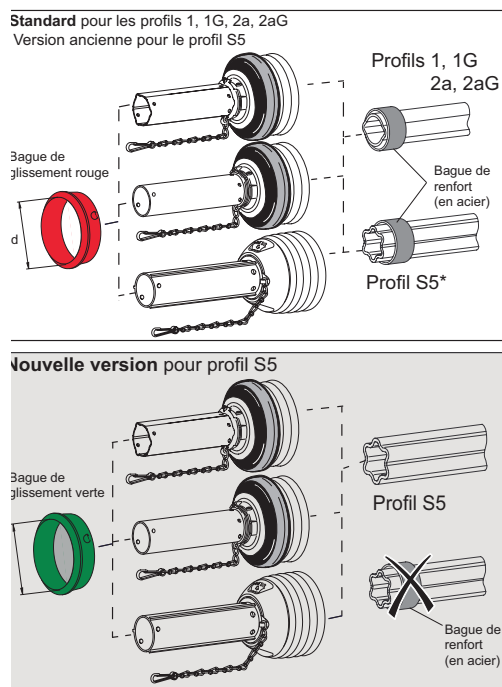

	Protecteur	Profilé						Bague de renfort		→	Bague de glissement			
		Profilé 1	Profilé 1G	Profilé 2a	Profilé 2aG	Profilé S5	Moyeu Ø 75	N° du plan	Référence		d [mm]	N° du plan	Référence	
1	ST/STC/SD/SC 15	x	x					16.20.74	1381621	→	SD15Z (rouge)	52	82.83.106	1355154
2	ST/STC/SD/SC 25			x	x	(x)*		16.20.71	1381284	→	SD25Z (rouge)	63	82.83.107	1355155
3	ST/STC/SD/SC 25					(x)*		16.20.191	1198509***	→	SD25Z (vert)	62	82.83.115	1158845
4	ST/STC/SD/SC 25					x		-	-	→	SD35Z (rouge)	76	82.83.108	1355156
5	SC/SD 35						x	-	-	→	PG20-25Z(rouge)	67	82.83.111	1122376
6	PG25 (PG20)			x	x	(x)*		16.20.38	1123099	→	PG20-25Z (vert)	62	82.83.123	1601934
7	PG25 (PG20)					(x)**		16.20.238	1158831	→				
8	PG25 (PG20)					x		-	-	→				

* Version ancienne ** Version ancienne – ne nécessite pas de repassage au tour *** Version ancienne – bague fendue